buschfeld

all you need
to know

Noch mehr Informationen, eine Produktauswahl oder wie genau die Systeme funktionieren, können Sie durch Anklicken der Stichworte erhalten.

1

Schienenstruktur

bestimmen Sie die Befestigung und den Verlauf der Lichtschienen. Dabei können Systemkombinationen, 3-dimensionale Strecken, Schienenbögen, sowie T-, Kreuz- und Sternverbinder eingesetzt werden.

Draufsicht oder Seitenansicht: Mit einer Skizze helfen Sie uns Ihr Beleuchtungskonzept besser zu verstehen.

Schritt für Schritt können wir gemeinsam offene Fragen klären und erhalten eine gute Übersicht.



How it works
Konzepte der Schienen

2

Schienenfarbe Oberfläche

Standardfarben:
alumatt, black, white , bronze



Sonderfarben fertigen wir gerne auf Anfrage. Hier einige Bespiele:

How it works
Standard- & Sonderfarben

3

Einspeisungen (48 V)

Für die Spannungsversorgung mit 48 Volt bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Einspeisung: In einer langen Schiene oder kleines separates Bauteil.

Die konkrete Wahl der Einspeisungen ist notwendig, wenn Ihre Planung ein Betriebsgerät vorsieht, das nicht direkt an der Schiene installiert ist.

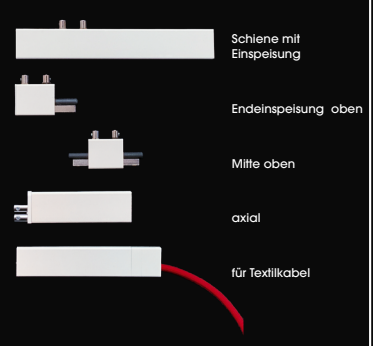

alle Einspeisungen

4

Befestigungssets

Der Lieferumfang der Wandschienen beinhaltet die Befestigung, es ist hier nur eine Art der Anbringung möglich.

Für Pendel-, Decken- oder Einbauschienen wählen Sie je nach Installationskonzept die Befestigungssets.

z.B. Abhängeseile, Set zur Deckenmontage (Standard 6 mm oder Mini 2 mm), Flachclip oder Einbausets.

alle Befestigungssets

5

Systembauteile

Lineare Schienenverbinder, Eck-, T-Verbinder oder Sterne gehören ebenso zur Produktauswahl wie Deckendosen, Bilderseile, Textilkabel und andere Bauteile.

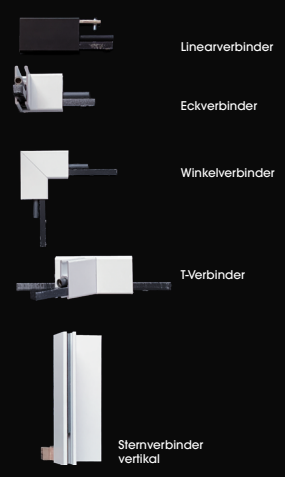

alle Verbinder

6

Betriebsgerät Casambi Zubehör

Die Buschfeld Schaltnetzteile bilden die Grundlage für die 48 Volt-Spannungsversorgung der Sense System Leuchten mit Lichtsteuerung.

Entscheiden Sie, ob das Betriebsgerät sichtbar in einem Designgehäuse oder verborgen positioniert werden soll.

Für Leuchten mit Casambi Steuerung stehen Ihnen neben der App auch Wandtaster, Bewegungsmelder, Relais und Gateways zur Verfügung.

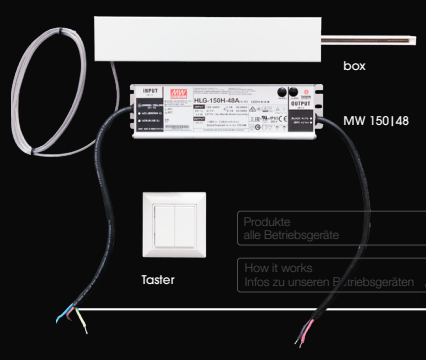

Produkte
alle Betriebsgeräte

How it works
Infos zu unseren Betriebsgeräten

7

Leuchten Lichtsteuerung

Bildbeleuchtung, Spots, Pendelleuchten und Uplight Module.
Die Beleuchtungsaufgaben sind umfangreich.

Bei der Auswahl beachten Sie die folgenden Schritte
1. Leuchtenfamilie
2. Befestigungsrichtung
3. Lichtsteuerung:

Produkte
alle Leuchten

How it works
Info zu Leuchten & Lichtsteuerung

8

Lichtfarbe Abstrahlwinkel

In der zweiten Auswahlstufe treffen Sie Entscheidungen bezüglich des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe. Ninety-Five Spots mit 9° und Fifty Spots mit 15° Abstrahlwinkel nutzen das Soraa Snap System™, was Flexibilität durch die Verwendung von Filteraufsätzen ermöglicht. Dadurch können Abstrahlwinkel, Lichtfarbe und Wabenraster vor Ort bei der Installation individuell angepasst werden.

- 2700 K
- 3000 K
- 1800 - 3000 K Dim-to-Warm

How it works
Info zur Dim-to-Warm Technologie

How it works
Info zum Soraa Snap System

9

Zubehör

Die Leuchtenschirme sind ein ästhetisches Zubehör, sie decken den Kühlkörper der Lichtköpfe ab. Für alle Leuchten können Sie Leuchtenschirme optional wählen.

Zudem bieten wir für Ninety-Five Front-Schirme in 30 und 100 mm Länge an.

Für die Light Engine mit dem Snap System bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Filteraufsätzen an.

Produkte
Übersicht Filter Snap System small

Produkte
Übersicht Filter Snap System large

Support & Service

Ob als Privatperson oder Lichtplaner - diese Übersicht der Systemelemente kann Ihnen helfen, einen Einstieg in Ihr Beleuchtungskonzept mit buschfeld Lichtsystemen zu finden.

Unser Produktportfolio ist umfangreich und individuell für Ihre Lichtplanung einsetzbar.
Wir zeigen Ihnen hier eine erste Auswahl.

Werden Sie gerne kreativ, die Möglichkeiten sind vielfältig, Sonderanfertigungen möglich.

Wenn Sie Hilfe bei der Planung benötigen, schreiben Sie uns eine Email oder besuchen unsere Webseite.

info@buschfeld.de
www.buschfeld.de

follow
@buschfeld_lighting

2404-226